



TECHNICKÝ POPIS (2 budovy)

Počet modulů	12 ks
Typ modulů	StandardLine
Rozměr modulů	7.000x2.990x3.000 mm
Rozloha	220 m ²
Světlá výška	2.510 mm
Délka výroby	2 týdny
Délka montáže	1,5 týdne
Okna	Plastové, trojitě zasklené, s venkovní roletou
Vnější dveře	Hliníkové dveře, celoprosklené, bezpečnostní sklo
Interiér - stěny + strop	Laminovaná dřevotřísková deska SIMONA, sádkartonová deska s tapetou a výmalbou, sanitární příčky
Interiér - podlahy	PVC, v sanitární části dlažba
Fasáda	Standardní vlnitý plech
Vytápění	Klimatizace
Požární odolnost	30 min. v určitých úsecích
Vybavení	Vstupní čistící zóna, lexanový přístřešek s AL konstrukcí, kuchyňka


Popis

Objekt pro uprchlíky tvoří dvě budovy. Každá budova nabízí zázemí uprchlíkům ve třech pokojích. Nechybí ani společné sociální zázemí, kuchyňka a společenská místnost v každé budově.

Každá budova je tvořena 6 moduly výrobné řady Standard-Line. Fasáda je zachována standardní - vlnitý plech. Součástí dodávky byl i lexanový přístřešek nebo čistící zóna. Vytápění je řešeno klimatizací.

Ubytovna pro uprchlíky

Umístění stavby	Baustelle Repischtalstrasse 12/ Schürenstrasse 2, Birmensdorf, Švýcarsko
Datum realizace	07/2011
Cena	3.500.000,- Kč (bez DPH)
V ceně je zahrnuto:	Dodávka horní stavby. V ceně není zahrnuta stavební přípravenost a klimatizace.

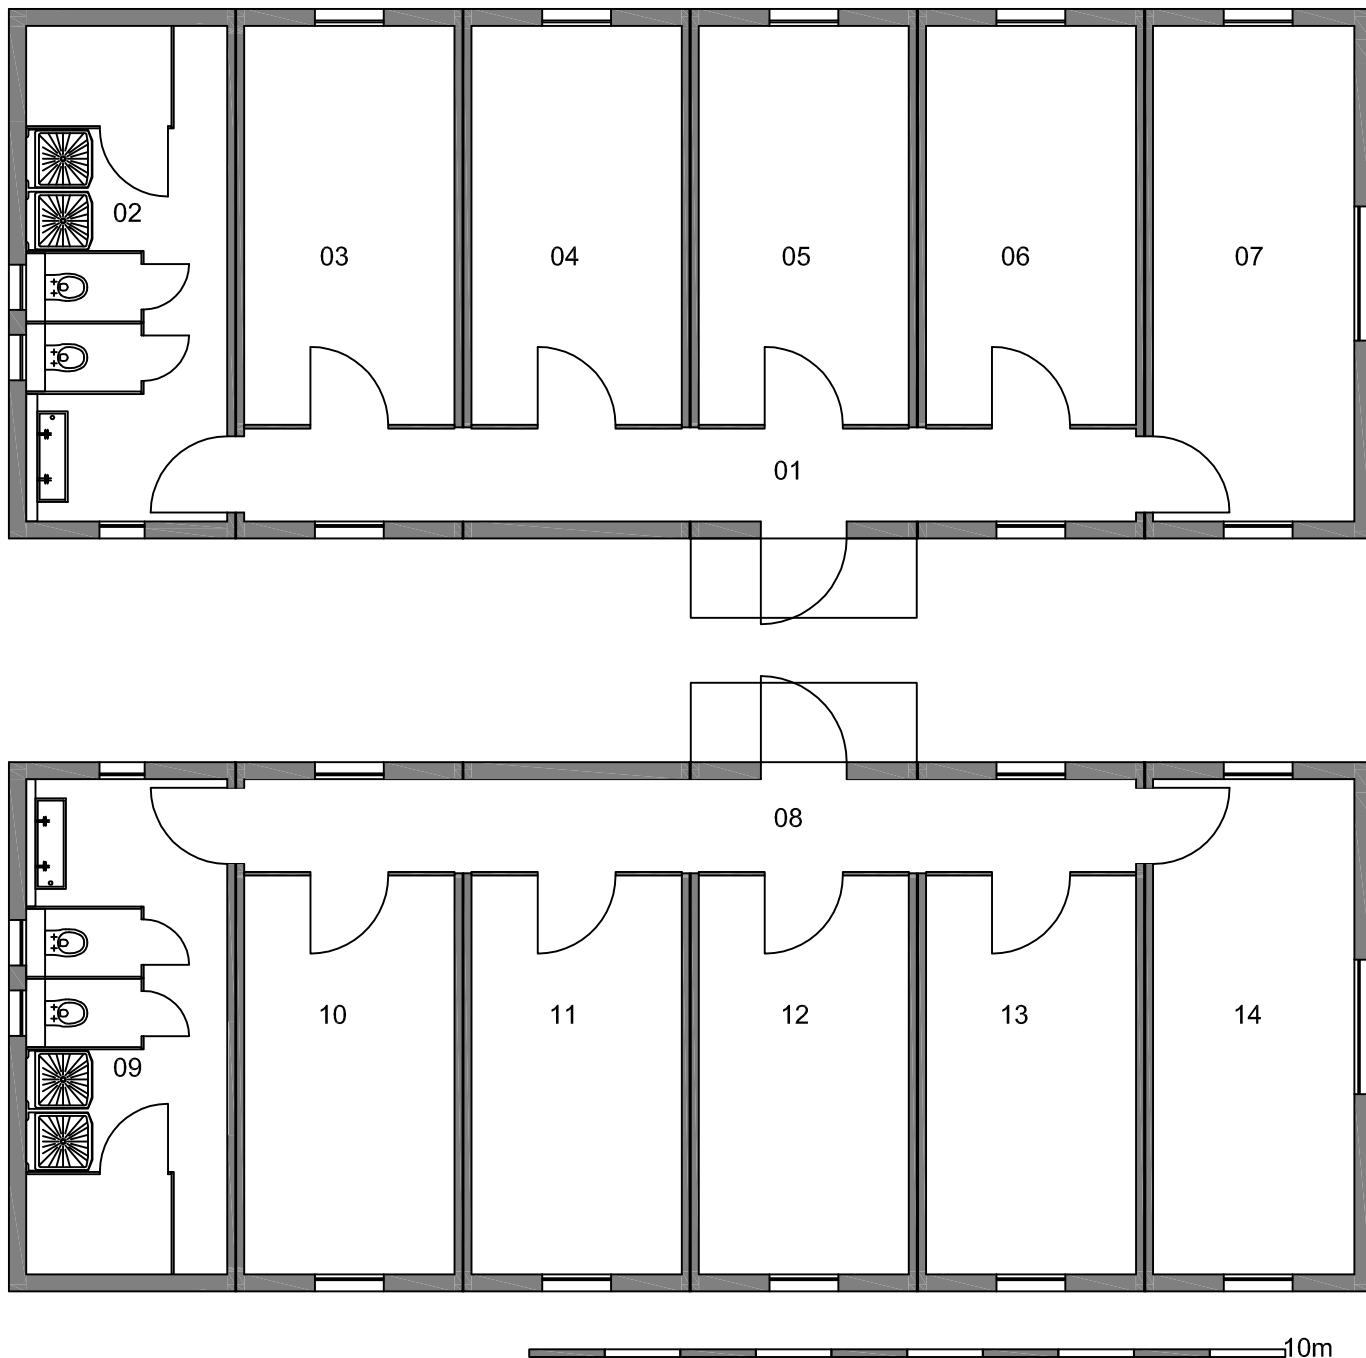

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

01	CHODBA
02	UMÝVÁRNA + WC
03	KUCHYNĚ
04	POKOJ
05	POKOJ
06	POKOJ
07	DENNÍ MÍSTNOST
08	CHODBA

09	UMÝVÁRNA + WC
10	KUCHYNĚ
11	POKOJ
12	POKOJ
13	POKOJ
14	DENNÍ MÍSTNOST

